

STANDPARKER 4000 + 4000 BR

**Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad.
Schonend für Reifen und Felge.**

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm (BR: 390 mm).
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, robusten Rundrohr-Bügeln.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Zerlegt im Karton. Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Verschraubbare robuste Rundrohr-Bügel.
- Korrosionsschutz durch Verzinkung.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

Modell 4000 BR

- Der „Dicke“ - die Lösung für Fahrräder mit breiten Reifen, wie z.B. Balloon Bikes und Mountain Bikes.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 64 mm.
- **Ebenfalls geeignet für 29-Zoll Räder**




Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	3	4	5	6
	Länge in mm	700	1050	1400	1750	2100
	Modell	4052	4053	4054	4055	4056
Verzinkt	Art.-Nr.	105800002	105800003	105800004	105800005	105800006
Zweiseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	4	6	8	10	12
	Länge in mm	700	1050	1400	1750	2100
	Modell	4154	4156	4158	4160	4162
Verzinkt	Art.-Nr.	105800017	105800018	105800019	105800020	105800021
Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	3	4	5	
	Länge in mm	780	1170	1560	1950	
	Modell	4052 BR	4053 BR	4054 BR	4055 BR	
Verzinkt	Art.-Nr.	105800001	105800022	105800083	105800084	



Optimierte Standsicherheit:
Extrem hohe Bügelform.




4000 BR passend für eine
Reifenbreite bis 64 mm.

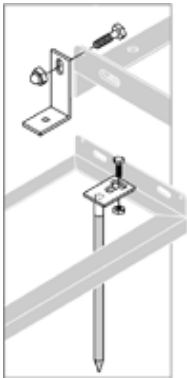



optional Bodenanker
Art. 105000003



optional Bodenmontage-Winkel
Art. 105000002

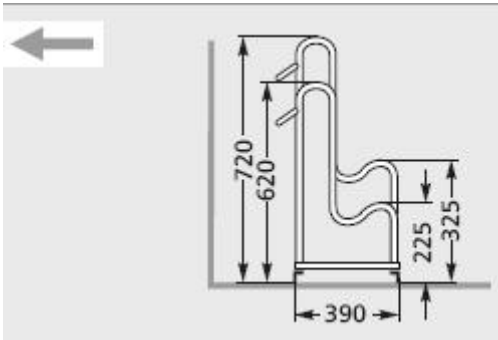


Modellreihe 4000

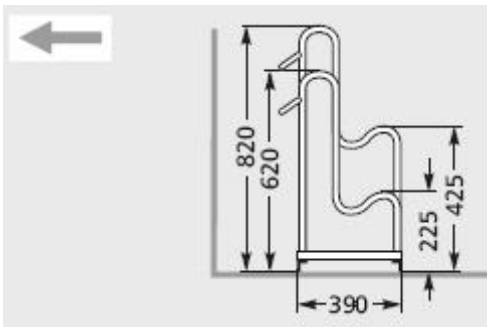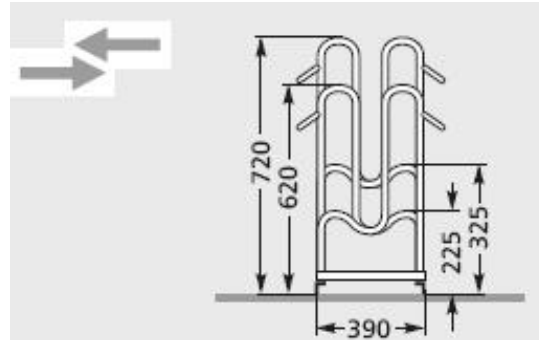


Modellreihe 4000 BR

Modell 4056
Model 4056

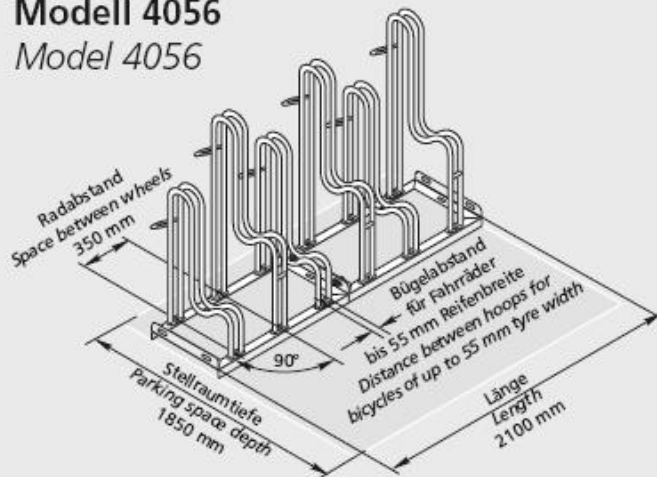

Modell 4156
Model 4156

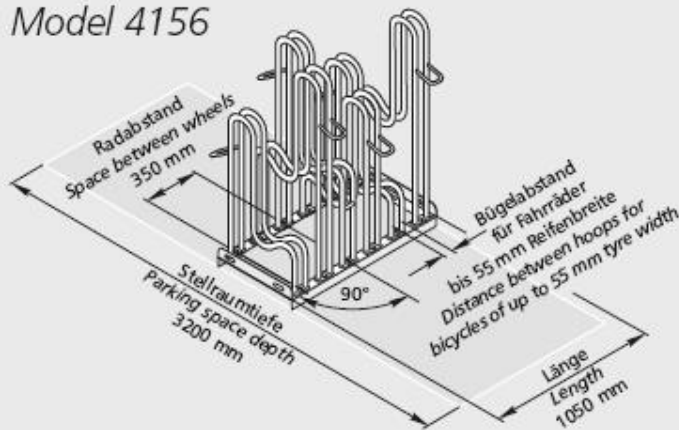

Modell 4053 BR
Model 4053 BR

