

ANLEHNPARKER 4600 und 4600 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel.

Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Modell 4600 XBF:


- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC.

ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1003 und Q1004.

- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.




Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	700	1400	2100
	Modell	4602	4604	4606
Verzinkt	Art.-Nr.	105800065	105800066	105800067
Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	1000	2000	3000
	Modell	4602 XBF	4604 XBF	4606 XBF
Verzinkt	Art.-Nr.	105800090	105800110	105800111
Zweiseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	4	8	12
	Länge in mm	1080	2160	3240
	Modell	4614 XBF	4618 XBF	4622 XBF
Verzinkt	Art.-Nr.	105800141	105800142	105800143

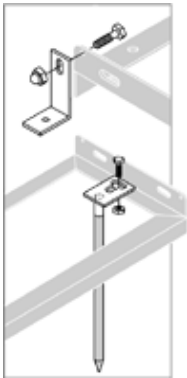


optional Bodenanker
Art. 105000003




optional Bodenmontage-Winkel
Art. 105000002

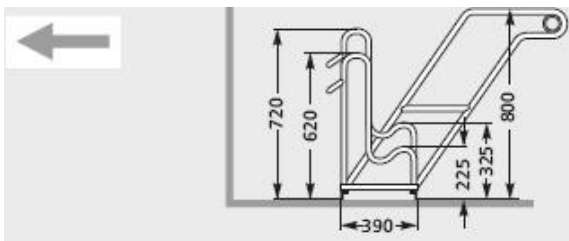

Modell 4602,4604, 4606

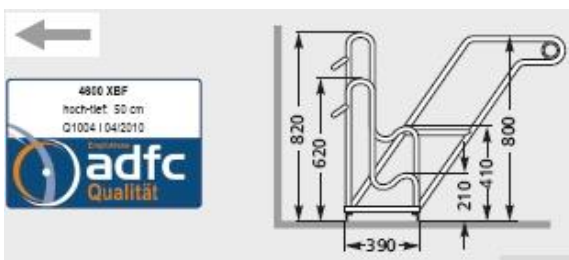

Modell 4602 XBF, 4604 XBF, 4606 XBF

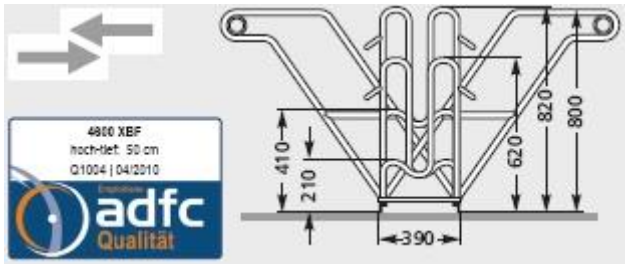

Modell 4614 XBF, 4618 XBF, 4622 XBF

