

Bügel-Einzelparker

P 566 / P 567

Konstruktion: Komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461. Standrohr aus Quadratrohr mit aufgeschweißtem Klemmbügel aus Rundstahl Ø 12 mm. Für Fahrräder bis 45 mm Reifenbreite geeignet. Einstellung einseitig oder doppelseitig.

Befestigung: Zum Einbetonieren auf -200 mm


Montage:

- Montagehöhe bis O.K. Bügel 500 mm
- Radabstand 500 mm


Beschichtung: Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl

Gewicht:

P 566	2,5 kg
P 567	3,5 kg

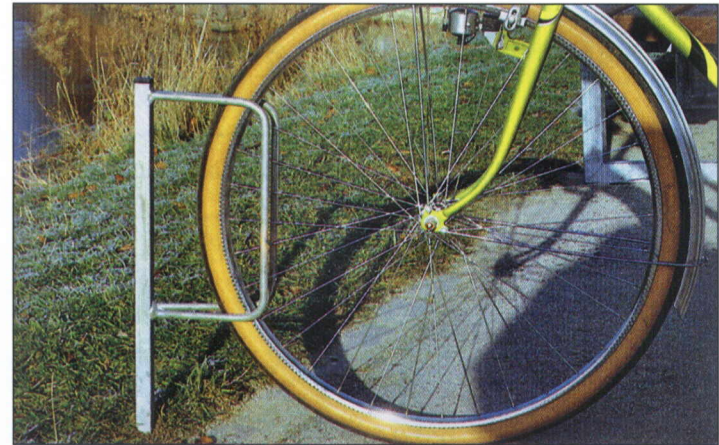


P 566

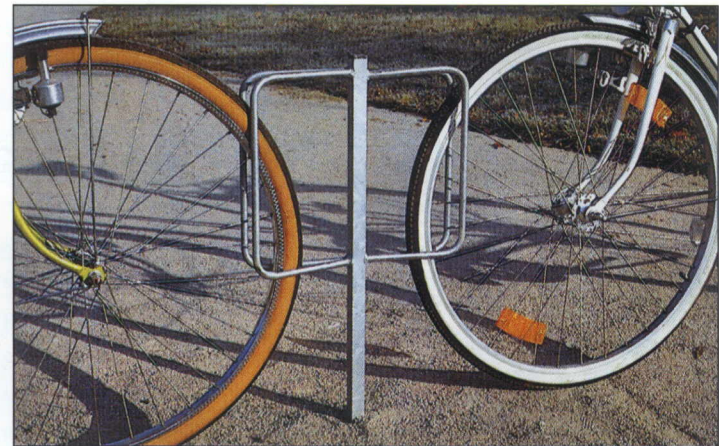


P 567

Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	verzinkt	beschichtet
Einstellung, einseitig	P 566	P 566-B
Einstellung, doppelseitig	P 567	P 567-B



P 566



P 567