

ANLEHNPARKER 2500 und 2500 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel.

Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Modell 2500 XBF:

- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC.


ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002.

- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.



Modell 2504 XBF
Model 2504 XBF


Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	700	1400	2100
	Modell	2502	2504	2506
Verzinkt	Art.-Nr.	105700078	105700079	105700101
Einseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	1000	2000	3000
	Modell	2502 XBF	2504 XBF	2506 XBF
Verzinkt	Art.-Nr.	105700138	105700143	105700144
Zweiseitige Radeinstellung 90°	Einstellplätze	4	8	12
	Länge in mm	1080	2160	3240
	Modell	2514 XBF	2518 XBF	2522 XBF
Verzinkt	Art.-Nr.	105700176	105700177	105700178

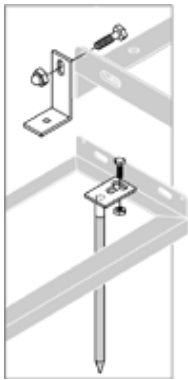


optional Bodenanker
Art. 105000003




optional Bodenmontage-Winkel
Art. 105000002

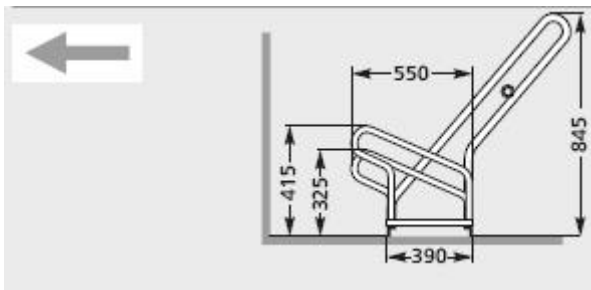

Modell 2502,2504, 2506

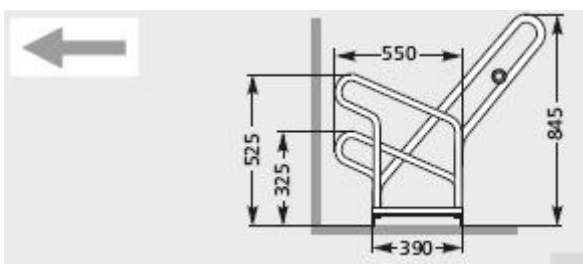

Modell 2502 XBF, 2504 XBF, 2506 XBF

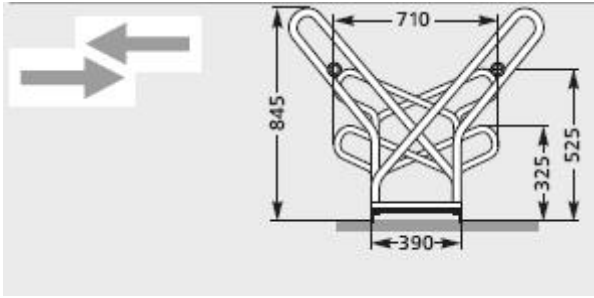

Modell 2514 XBF, 2518 XBF, 2522 XBF

