

# ANLEHNPARKER 2600 und 2600 XBF

## Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel.

### Hier parkt man auch hochwertige Fahrräder beruhigt ein.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, immer wieder erweiterbar.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung. Radabstand 350 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet. Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL lieferbar.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

### Modell 2600 XBF:

- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung.
- Radabstand 500 mm, zweiseitig 540 mm.
- Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR 6102 des ADFC.


### **ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002.**

- Bodenmontage-Winkel, 2-er Set im Lieferumfang enthalten.



Modell 2604 XBF  
Model 2604 XBF


<b>Einseitige Radeinstellung 90°</b>	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	700	1400	2100
	<b>Modell</b>	<b>2602</b>	<b>2604</b>	<b>2606</b>
Verzinkt	Art.-Nr.	105700111	105700112	105700113
<b>Einseitige Radeinstellung 90°</b>	Einstellplätze	2	4	6
	Länge in mm	1000	2000	3000
	<b>Modell</b>	<b>2602 XBF</b>	<b>2604 XBF</b>	<b>2606 XBF</b>
Verzinkt	Art.-Nr.	105700140	105700153	105700154
<b>Zweiseitige Radeinstellung 90°</b>	Einstellplätze	4	8	12
	Länge in mm	1080	2160	3240
	<b>Modell</b>	<b>2614 XBF</b>	<b>2618 XBF</b>	<b>2622 XBF</b>
Verzinkt	Art.-Nr.	105700182	105700183	105700184

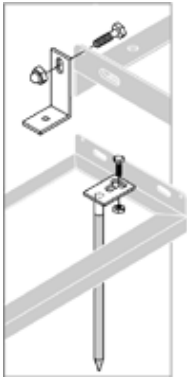


optional Bodenanker  
Art. 105000003




optional Bodenmontage-Winkel  
Art. 105000002

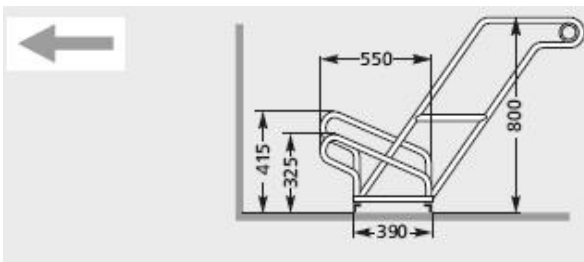

Modell 2602,2604,2606

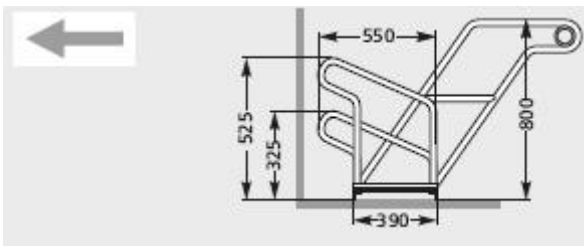

Modell 2602 XBF, 2604 XBF, 2606 XBF

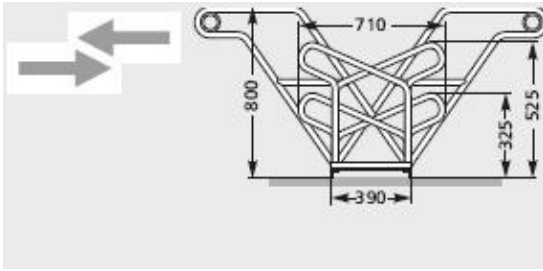

Modell 2614 XBF, 2618 XBF, 2622 XBF

