Mit wenigen Handgriffen mittels Steckbolzen zerlegbar.

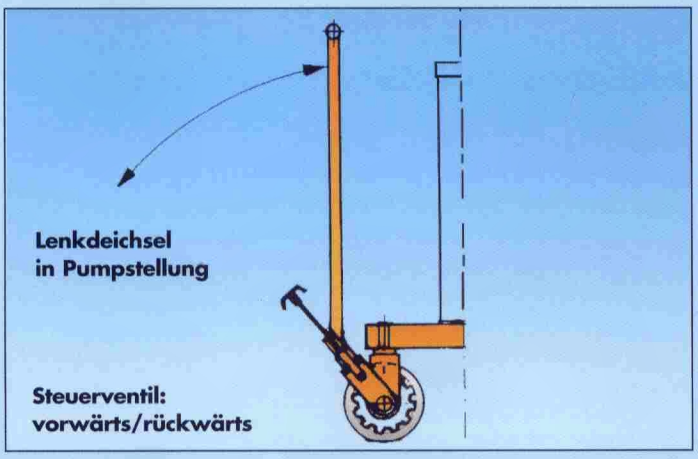

Lenkdeichsel mit Ratschenantrieb für Schwerlasten (für jede Kran-Baugröße verwendbar)

Lastdiagramm

Ausladung in mm	Traglast in kg		
	KR-Z 100 H	KR-Z 200 H	KR-Z 300 H
1450 mm	1000	2000	3000
1610 mm	950	1800	2700
1760 mm	900	1200	2100
1910 mm	600	800	1400
2060 mm	450	600	1050
2210 mm	350	500	850
2360 mm	300	400	700
2510 mm	250	350	600

Der vielseitig verwendbare Industriekran
Traglast: 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg
für die verschiedenen Einsatzfälle im Betrieb, in der Werkstatt, auf der Baustelle, bei der Montage. Handverfahrbar- und zusammenlegbar mit hydraulischem Hub.

Konstruktionsmerkmale: Robuste, verwindungsfreie, geschweißte Stahlkonstruktion aus Hohlprofilen. Teleskop-Ausleger, 7-fach arretierbar, mit Ausziehsicherung. Drehbarer Wirbel-Lasthaken nach DIN 15401.

Fahrwerk: mit Zug- und Lenkdeichsel (Zwangslenkung auf der Stelle drehbar) bestückt mit Polyamid-Laufrädern je nach Tragkraft von 200 - 250 mm Ø

Fahrwerksicherung: durch Hochstellen der Lenkdeichsel und Arretierung mittels Federbolzen. Hubzylinder in Pendelaufhängung mit hartverchromter Kolbenstange. Einfachwirkende Hydraulik-Pumpe mit fein regulierbarem Ablassventil. Wartungsfrei. Gegen Überlast gesichert.

Beim Aufbau ist folgende Reihenfolge zu beachten:
1) Säule und Ausleger aufrichten.
2) Säule mit Zugstreben mittels Steckbolzen verbinden und sichern.
3) Hydraulik-Zylinder aufrichten und mit dem Ausleger mittels Steckbolzen verbinden und sichern.
Durch Lösen der Steckbolzen in der umgekehrten Reihenfolge ist der Kran dann in Minutenschnelle wieder als transport- und platzsparendes Paket zusammengeklappt.
Die Anlieferung erfolgt betriebsfertig mit Ölfüllung im geklappten Zustand als Kompaktgut per Bahn/Spedition.
Lackierung: RAL 2000 – gelborange

Fahrwerk



Ausführung: gespreizt



Ausführung: parallel

– Konstruktionsänderungen vorbehalten –

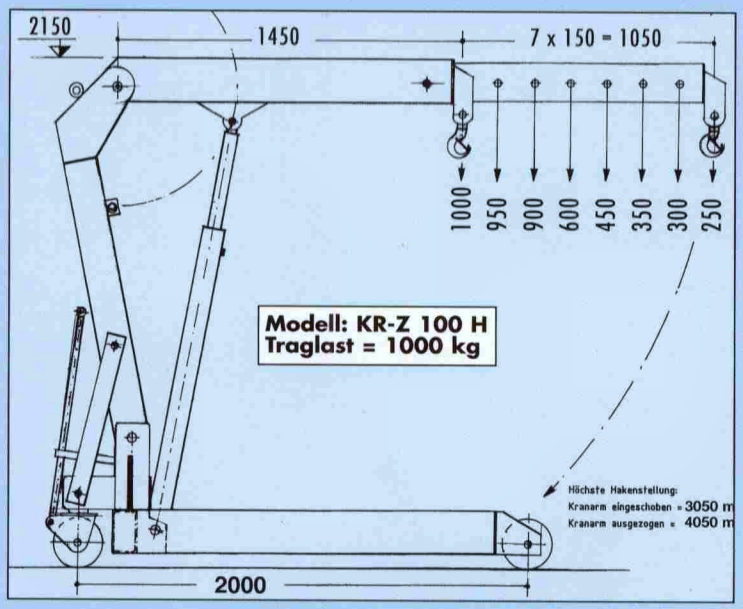

Industriekran KR-Z 100 H

Säulenhöhe	2150 mm
Radstand – Länge	2000 mm
Radstand – Breite	
parallel	1100 mm
gespreizt	1500 mm
Höchste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	3050 mm
Kranarm ausgezogen	4050 mm
Niedrigste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	750 mm
Kranarm ausgezogen	280 mm
Gesamthöhe zusammengeklappt	600 mm
Rad-Ø	200 mm
Gewicht ca.	230 kg
Art.-Nr.	
KR-Z 100 H/G, Ausf. gespreizt	
KR-Z 100 H/P, Ausf. parallel	
Mehrpreis: Schwerlast-Vulkollan-Räder mit Original-Kugellager	

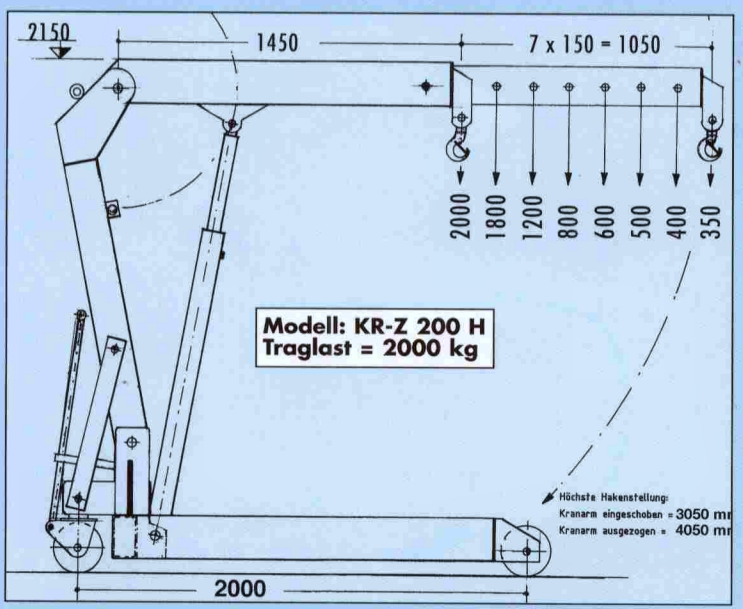

Industriekran KR-Z 200 H

Säulenhöhe	2150 mm
Radstand – Länge	2000 mm
Radstand – Breite	
parallel	1100 mm
gespreizt	1500 mm
Höchste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	3050 mm
Kranarm ausgezogen	4050 mm
Niedrigste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	750 mm
Kranarm ausgezogen	280 mm
Gesamthöhe zusammengeklappt	600 mm
Rad-Ø	200 mm
Gewicht ca.	330 kg
Art.-Nr.	
KR-Z 200 H/G, Ausf. gespreizt	
KR-Z 200 H/P, Ausf. parallel	
Mehrpreis: Schwerlast-Vulkollan-Räder mit Original-Kugellager	

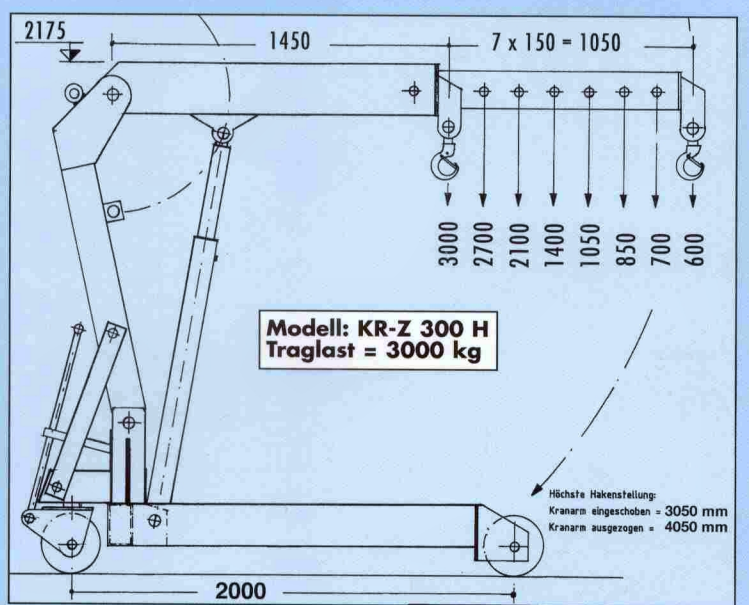

Industriekran KR-Z 300 H

Säulenhöhe	2175 mm
Radstand – Länge	2000 mm
Radstand – Breite	
parallel	1300 mm
gespreizt	1500 mm
Höchste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	3050 mm
Kranarm ausgezogen	4050 mm
Niedrigste Hakenstellung	
Kranarm eingeschoben	750 mm
Kranarm ausgezogen	280 mm
Gesamthöhe zusammengeklappt	600 mm
Rad-Ø	250 mm
Gewicht ca.	460 kg
Art.-Nr.	
KR-Z 300 H/G, Ausf. gespreizt	
KR-Z 300 H/P, Ausf. parallel	
Mehrpreis: Schwerlast-Vulkollan-Räder mit Original-Kugellager	

– Konstruktionsänderungen vorbehalten –